

Sécheur IR



AH 6-2 6000 W à ondes courtes




Équipement et spécifications:

- Six cassettes, chaque avec une lampe infrarouge à halogène de 1000 W
- Les cassettes peuvent être alignées jusqu'à une hauteur de 2700 mm
- Le montant robuste est en acier (pied) et en alliage d'aluminium (potence)
- Flexibilité maximale grâce à des roues qui tournent facilement et qui peuvent être manœuvrées dans toutes les directions. Les roues ont des freins de stationnement pour une fixation sécurisée pendant le fonctionnement.
- Le bras hydraulique des cassettes est équipé d'une fixation réglable et assure une rotation à 360° des cassettes
- Les cassettes peuvent être utilisées indépendamment
- Opération conviviale du sécheur via un panneau de commande numérique
- La distance correcte par rapport à l'objet en cours de séchage est contrôlée par un capteur
- La plage de température peut être réglée exactement entre 40°C et 100°C
- Fonction de chauffage continu ou pulsé
- Idéal pour le séchage des grandes surfaces (1800 mm x 1000 mm)
- 5 m de câble

Caractéristiques techniques:

Raccordement électrique:	380 V / 3 PH / 50-60 Hz
Puissance:	6x 1000 W (6000 W en totale)
Nombre de cassettes:	6
Minuterie:	0 à 99 minutes
Température:	40°C - 100°C
Surface de séchage:	1800 mm x 1000 mm
Poids:	67 Kg
Mesure de la distance:	disponible
Surveillance de la température:	non disponible
Matériel du montant:	acier (pied), alliage d'aluminium (potence)
Matériel de la cassette:	acier
Lampe de remplacement:	1100 W, 52,5 cm, 230 V (11ALLZ709)
Dimensions:	
Montant (Largeur x Longueur x Hauteur):	825 mm x 1200 mm x 1620 mm
Cassette (Largeur x Hauteur):	570 mm x 210 mm

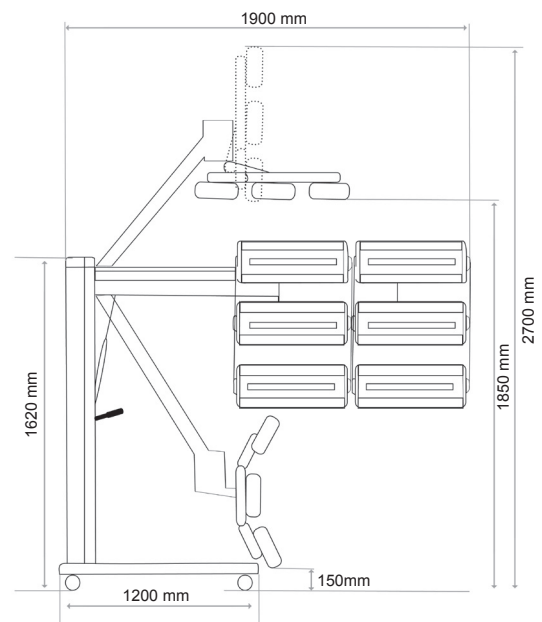

La marque reconnue pour les solutions
« autour de la peinture »

Hamburger Ring 15, 01665 Klipphausen, Tel. 035204 670 0, Fax 035204 670 30, www.toplac.de

